

Kodak Scan Station 100 Plus

Connectivité	10/100 Base T, aucun PC hôte requis
Formats de sortie	Numérisation vers le réseau, une imprimante, une adresse électronique, un fax, une clé USB ou un site FTP (anonyme, authentifié, avec prise en charge proxy)
Protocoles réseau	TCP/IP, SMB, SMTP authentifié (connexion, texte clair, CRAM, NTLM), DHCP (ou statique), authentification de domaine NT, FTP, FTP authentifié
Fonctions de sécurité	Clé personnelle de codage du fichier PDF, accès par code PIN facultatif, option d'activation/de désactivation de la numérisation vers une clé USB, connexion sécurisée via LDAP, consignment d'activités par ID de connexion
Formats de fichier en sortie	TIFF mono et multipage, JPEG, PDF, PDF indexable, PDF crypté, TIFF compressé en JPEG facultatif
Panneau de configuration	Écran tactile de 93 x 133 mm, couleur 18 bits, résolution de 640 x 480
Processeur, mémoire, disque dur intégrés	Celeron D de 2,4 GHz, 1 Go de mémoire vive, disque dur de 40 Go
Technologie de numérisation	Numérisation recto/verso avec capteur CCD double, résolution optique de 600 dpi ; éclairage CCFL ; sortie 24 bits (couleur), 8 bits (niveaux de gris) et 1 bit (NB)
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 et 600 dpi
Fonctions d'imagerie	Numérisation Perfect Page, redressement, détourage automatique
Vitesses de numérisation (orientation portrait, format A4)	Noir et blanc/niveaux de gris : jusqu'à 25 ppm/50 ipm à 200 dpi Couleur : jusqu'à 25 ppm/40 ipm à 200 dpi
Module d'alimentation	Jusqu'à 50 feuilles de papier de 75 g/m² Module d'alimentation pour documents spéciaux (insertion et sortie à l'avant de documents individuels)
Taille maximale des documents	215 mm x 863 mm (peut être limitée à certaines résolutions)
Taille minimale des documents	Insertion feuille à feuille (avec le module d'alimentation pour documents spéciaux fourni): 50 mm x 87,5 mm Lots de documents : 75 mm x 125 mm
Épaisseur et grammage du papier	Papier de 52 à 105 g/m²
Volume quotidien recommandé	Jusqu'à 1 000 pages par jour
Visas et certifications	AS/NZS 3548 Classe A (marque C-Tick), CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 (marque TUV C), Canada ICES-003 3e édition (classe A), GB4943, GB9254 (classe A), GB 17625.1 Courants harmoniques (marque CCC « S&E »), EN 55022 Emissions du matériel informatique (classe A), EN 61000-3-3 Vacillement, EN 55024 Immunité du matériel informatique (marque CE), EN 60950 (marque TUV GS), IEC 60950, CISPR 22 (classe A), VCCI (classe A), CNS 13438 (classe A), CNS 14336 (marque BSMI), UL 60950-1 (marque TUV US), CFR 47 paragraphe 15 sous-paragraphe B (FCC classe A), marque S Argentine
Dimensions	Poids : 18,1 kg ; profondeur : 33,8 cm, largeur : 59,7 cm, hauteur : 28,7 cm
Contenu du carton	Kodak Scan Station 100 Plus, câbles d'alimentation, manuel d'utilisation, CD-ROM d'installation et de documentation, manuel d'installation rapide, trois clés USB, module d'alimentation pour documents spéciaux, logiciel de configuration
Accessoires disponibles	Clés USB, accessoire modem fax pour Kodak Scan Station 100 (les modèles Scan Station 100 avec un numéro de série supérieur à 45325000 sont déjà équipés d'un modem fax ; les modèles antérieurs peuvent être mis à niveau via Kodak Service & Support)
Consommables disponibles	Modules d'alimentation, tampons de nettoyage des rouleaux, chiffons antistatiques
Spécifications recommandées pour les clés USB	USB 2.0, taille de configuration minimale : 32 Mo, espace minimum pour stocker des images/fichiers : 128 Mo
Configuration PC minimale pour l'installation du logiciel de configuration du Scan Station 100	Processeur Pentium 3, 1 GHz ou plus, 512 Mo de mémoire vive, USB 1.1 ou 2.0, système d'exploitation Windows XP ou Windows 2000
Environnement	Température de fonctionnement : de 10 à 35 °C ; humidité de fonctionnement : 10 à 85 % HR
Consommation électrique	Veille : <75 Watts ; fonctionnement : <95 Watts

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité du service peut être restreinte à certaines régions. Pour de plus amples détails, veuillez contacter Kodak ou votre revendeur de produits Kodak.

Pour en savoir plus :
www.kodak.com/go/ScanStationPlus
Nous sommes là pour vous servir.
Imprimé à l'aide des technologies Kodak.



Compatible avec NSi AUTOSTORE

- Numérisation vers plusieurs systèmes de gestion de documents
- Aperçu des images numérisées, renumérisation, rotation d'image, etc.
- Indexation de documents, validation des données par rapport à des sources externes

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nsius.com/go/kodak.

Royaume-Uni, téléphone : +44 870 8502351, télécopie : +44 870 850 2352
Pays nordiques, téléphone : +46 (8) 555 638 31, télécopie : +46 (8) 555 995 04
Afrique, téléphone : +44 1442 846547, télécopie : +44 1442 846606
Allemagne, Autriche et Suisse, téléphone : +49 711 406 2535, télécopie : +49 711 406 3619
Europe de l'Est, Proche et Moyen-Orient, téléphone : +36 1 454 3031, télécopie : +36 1 387 9113
France, téléphone : +33 1 40 01 40 82, télécopie : +33 1 40 01 34 98
Italie, téléphone : +39 0266028338, télécopie : +39 0266028358
Pays-Bas, téléphone : +31 33 2998751, télécopie : +31 20 6545227
Belgique et Luxembourg, téléphone : +32 2 352 27 04, télécopie : +32 2 352 30 28

©Kodak, 2008. Kodak est une marque déposée de Kodak. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. DoldeMedien 095_08

n° réf. E-DI.010.0908.fr.01



Partagez et diffusez les informations à travers votre réseau.

Kodak
Scan Station 100 Plus



Numérisez vos documents. Envoyez-les où vous le souhaitez. Tirez le meilleur profit des informations qu'ils contiennent.

Équipé de la technologie PerfectPage de Kodak, le Scan Station 100 Plus offre une qualité d'image exceptionnelle, même sur des documents complexes.

Comment s'assurer que chacun, dans votre entreprise, dispose des informations dont il a besoin ? Comment partager des informations tout en réduisant les coûts et en gagnant du temps ? Le **Kodak Scan Station 100 Plus** vous offre une solution de bureau puissante : un appareil tout en un, qui numérise et envoie facilement les informations. Le Scan Station 100 Plus est livré avec des fonctions supplémentaires qui facilitent son utilisation, renforcent la sécurité, simplifient l'administration système et assurent un fonctionnement ergonomique.



Listes d'adresses électroniques



Numéros de fax



Imprimantes



Clés USB



Dossiers réseau



Etc.

Avantages pour votre entreprise

- Combinaison de la numérisation et de l'envoi grâce à un seul appareil - aucun matériel ni logiciel PC à acheter
- Partage d'informations en quelques secondes - en couleur, en noir et blanc ou en niveaux de gris
- Prise en main simple, avec une formation minimale requise
- Intégration avec votre réseau bureautique existant
- Personnalisation aisée pour gérer les tâches quotidiennes



Sécurité garantie

- Connexion sécurisée via LDAP
- Clé personnelle de codage du fichier PDF pour une sécurité renforcée
- Activation/Désactivation de la numérisation vers une clé USB pour garantir le maintien de vos données à l'endroit de votre choix



Numérisation et envoi à l'aide d'un seul bouton



Fonction de fax entrant/sortant disponible



Numérisation d'un lot multipage et création de fichiers PDF monopages



Ajout d'un nombre illimité de documents dans un lot en cours




Comme pour les adresses électroniques, recherche de destinations dans des groupes de dossiers réseau



Numérisation dans une langue et reconnaissance OCR dans un maximum de 14 autres langues

Conçu pour l'administration système

- Suivi des transactions utilisateur, de la connexion à la déconnexion
- Pour les travaux fréquents, combinaison de paramètres et de destinations dans une même tâche
- Numérisation rapide en désactivant l'écran d'aperçu des paramètres et des destinations

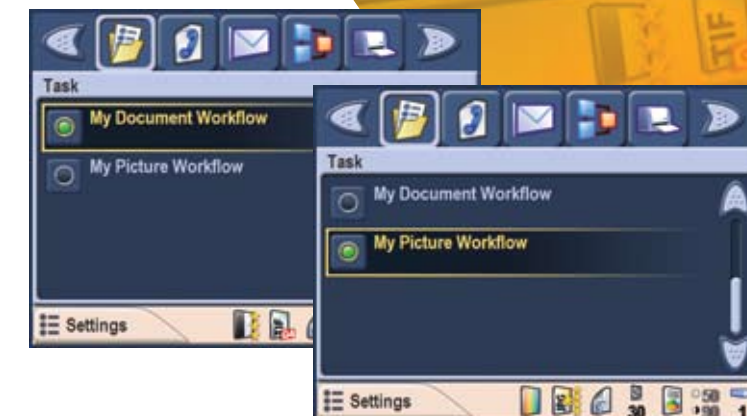

Excellente ergonomie

- Fonctionnement silencieux, adapté à tous les environnements de travail
- Fonctionnement aisé grâce à un écran tactile couleur pivotable
- Module d'alimentation spécial pour la numérisation rapide des cartes d'identité et autres documents de petite taille
- Menus utilisateur intuitifs dans 14 langues européennes majeures

SIMPLICITÉ D'UTILISATION



Prolongez votre garantie de 12 mois à 36 mois sur site, avec :

- Assistance téléphonique dans la langue locale
- Réponses aux questions sur l'installation du matériel
- Pièces, main d'œuvre et déplacement
- Intervention le jour ouvrable suivant
- Assistance par un technicien Kodak Service & Support